


Cavalletto bifacciale FOLD OUTDOOR A1

Codice articolo	506623	Minimo d'ordine	1 Pezzo
Colore	Argento metallizzato	EAN minimo d'ordine	4005546745411
Confezionamento	1 pezzo	Peso confezione (lordo)	7400 G
EAN	4005546745411	Paese d'origine	CN

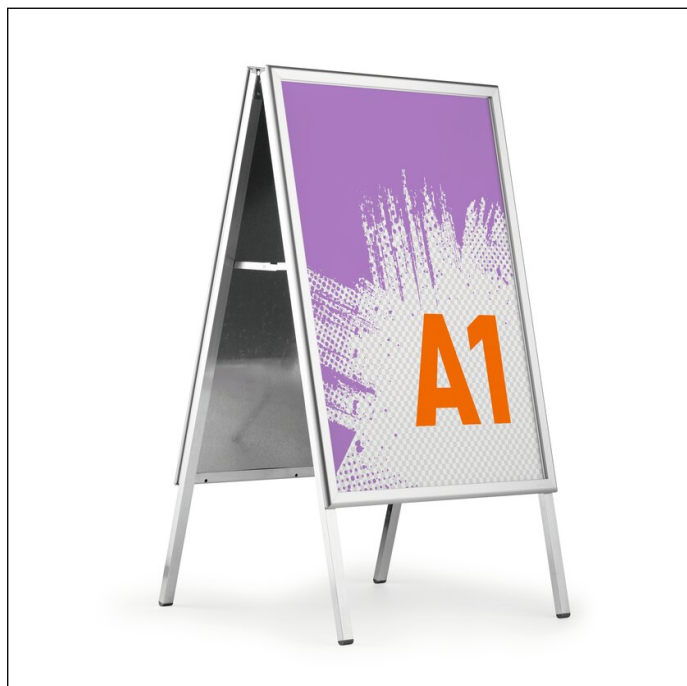

Descrizione prodotto

- Cavalletto bifacciale pieghevole con cornice a scatto in alluminio anodizzato ideale per l'esposizione professionale di pubblicità e informazioni in ambienti interni ed esterni
- Perfetto per eventi, attività commerciali e altro, grazie al doppio pannello espositivo e alla cornice a scatto che permette una rapida sostituzione degli inserti
- Utilizzo versatile e facile da maneggiare grazie a un peso di soli 4,4 kg; ingombro ridotto per lo stoccaggio e il trasporto grazie al design pieghevole.
- Soluzione resistente agli agenti atmosferici utilizzabile tutto l'anno, grazie alla pellicola antiriflesso con stabilizzatore UV, alla guarnizione in gomma e alla resistenza alle temperature da ca. -20°C a +50°C
- Protezione efficace contro l'ingiallimento dei poster alla luce del sole e le infiltrazioni d'acqua (grado di protezione IPX4 secondo la normativa DIN EN 60529)
- Aspetto pulito e senza giunzioni visibili, ottenuto grazie agli angoli della cornice tagliati a 45° con precisione
- Robusto cavalletto espositivo con profilo della cornice da 32 mm e pannello posteriore in metallo zincato e antiruggine
- Dimensioni esterne piegato: 658 x 1171 x 81 mm (L x H x P)

Caratteristiche prodotto

Profondità esterna (mm)	658
Altezza esterna (mm)	1141
Larghezza esterna	620 mm
Quantità (per)	2 Fogli(o)
Formato	A1
Orientamento	Verticale
Marchio	DURABLE

506623_PDS_DURABLE_it_IT.pdf | 2026-05-24 07:50

1/2

Cavalletto bifacciale FOLD OUTDOOR A1

Larghezza interna dei pannelli espositivi (mm)	593
Altezza interna dei pannelli espositivi (mm)	840
Altezza regolabile	No
Ruotabile / girevole	No
Angolo di lettura regolabile	No
Estendibile	No
Apertura per i documenti	Su 4 lati
Cavalierini con inserti neutri inclusi	No
Istruzioni di montaggio	No
Antibatterico	No
Resistenza al calore	Fino a ca. 50° C
Resistenza a basse temperature	Fino a ca. -20°
Area di utilizzo	Esterno
Base / montaggio	Da pavimento