

TEGERA® 16

Guanto di protezione chimica, 0,34 mm butile, finitura "sabbia", Cat. III, nero, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ

Flessibile, buona calzata

DATI TECNICI

TIPO DI GUANTI Guanti resistenti a sostanze chimiche

CATEGORIA Cat. III

TAGLIE (UE) 7, 8, 9, 10, 11

MATERIALE DA IMMERSIONE Butile

SPESSORE 0,34 mm

TIPO DI ADERENZA (GRIP) Finitura "sabbia"

TIPO DI POLSINO Bordi arrotolati

LUNGHEZZA 350 mm

COLORE Nero


PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 10/100

PRESENTAZIONE Sacchetto



TAGLIA	N. ART.	N. EAN
7	16-7	7340118332857
8	16-8	7340118332895
9	16-9	7340118332932
10	16-10	7340118332970
11	16-11	7340118333014

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

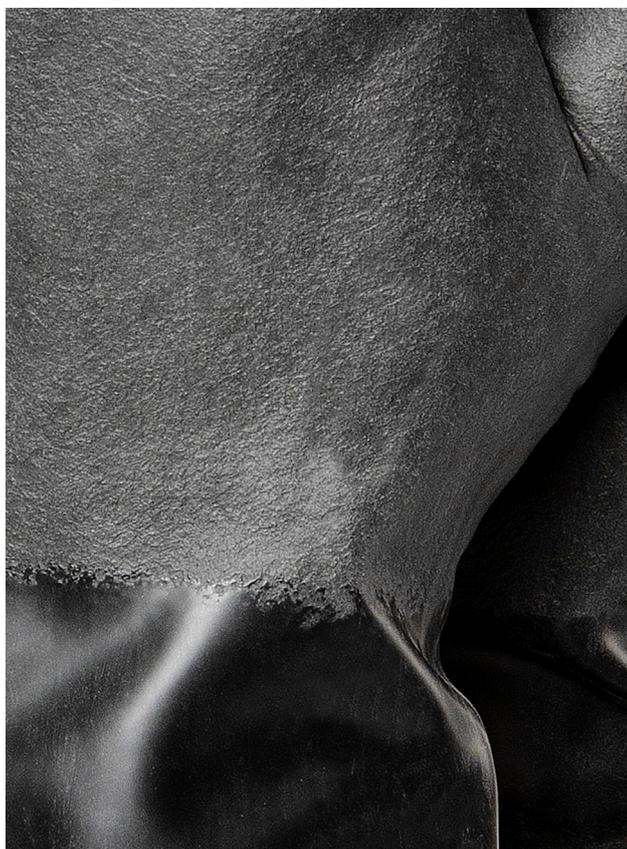

CE 0299 Cat. III

 EN 388:2016 0010X  EN ISO 374-1:2016/Type B BIK

 EN ISO 374-5:2016  VIRUS

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2021-01-08

TEGERA® 16

CARATTERISTICHE

Protezione contro le sostanze chimiche

PREVIENE IL RISCHIO DI

Rischio di infezione, lesioni corrosive, contatto con sostanze chimiche

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti a rischio chimico, ambienti pericolosi per la salute, ambienti corrosivi, ambienti critici

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavoro agricolo, lavoro con tecnologia chimica, lavoro chimico, decontaminazione, lavori di laboratorio, lavori petrolchimici, lavoro di riparazione, decontaminazione

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Chemical

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

2(4)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 16

ESAME TIPO UE

0299 DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle
 Fachbereich Persönliche Schutzausrüstungen der Deutschen
 Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) Zwengenberger
 Strasse 68, 42781 HAAN, Germany

RESISTENZA CHIMICA

Secondo EN 16523-1:2015. Per dettagli, contattare
 Ejendals.

DESCRIZIONE DELLA CONFORMITÀ

EN 420:2003 + A1:2009 Guanti di protezione - requisiti
 generali e metodi di test

EU 2016/425

EN 388:2016 Guanti di protezione contro i rischi meccanici

Proprietà	Livello ottenuto	(Performance massime)
a) Resistenza all'abrasione (n. di giri)	0	(4)
b) Resistenza al taglio (indice)	0	(5)
c) Resistenza allo strappo (Newton)	1	(4)
d) Resistenza alla perforazione (Newton)	0	(4)
e) Resistenza al taglio, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Protezione da impatto, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Test (specifica i requisiti che si applicano a ciascun livello di sicurezza).

Livello di protezione/Livello prestazionale	1	2	3	4	5
a) Resistenza all'abrasione (n. di giri)	100	500	2000	8000	
b) Resistenza al taglio (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Resistenza allo strappo (Newton)	10	25	50	75	
d) Resistenza alla perforazione (Newton)	20	60	100	150	

Livello di protezione/Livello prestazionale	A	B	C	D	E	F
e) Resistenza al taglio, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Livello di protezione/Livello prestazionale	P
f) Protezione da impatto, EN 13594:2015	Pass (Level 1 < 9 kN)

EN ISO 374-5:2016 Guanti di protezione contro sostanze
 chimiche e microorganismi pericolosi - parte 5 Terminologia

ejendals
 PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE 0299 Cat. III

EN 388:2016 0010X EN ISO 374-1:2016/Type B BIK

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

TEGERA® 16

e requisiti di prestazione per i rischi da microorganismi.

EN ISO 374-1:2016/Type B Guanti di protezione contro sostanze chimiche e microorganismi pericolosi - parte 1: Terminologia e requisiti di prestazione per i rischi chimici.

Test conforme a EN ISO 374-1:2016

Sostanze chimiche testate	B	I	K
Livello di permeazione	5	2	6
Degradazione %	42,0	66,6	18,1

I livelli di permeazione si basano sui tempi di rottura come segue

Livello di permeazione	1	2	3	4	5	6
Tempi minimi di rottura (min)	10	30	60	120	240	480

Definizione di tempo di rottura attraverso il palmo del guanto (1 ugm/cm²/min)



B: Acetone (numero CAS 67-64-1)

I: Acetato di etile (numero CAS 141-78-6)

K: Idrossido di sodio 40% (numero CAS 1310-73-2)



CE 0299 Cat. III



Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2021-01-08

4(4)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com