




RBCL0

→ Tappeto Isolante classe 0

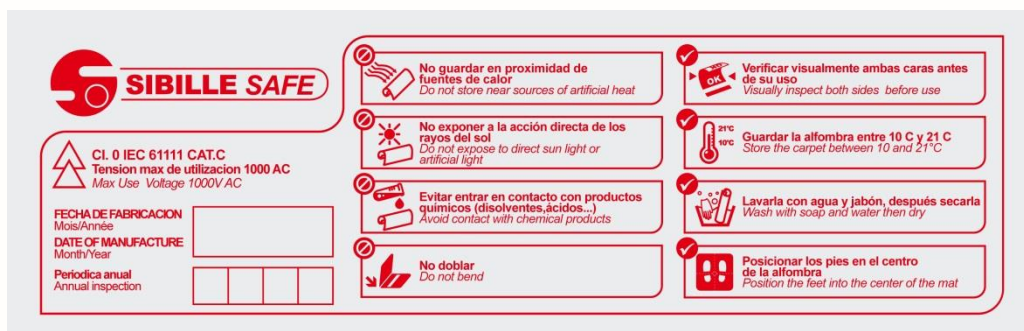

➤ STANDARD

IEC 61111 : 2009

➤ UTILIZZO

Tensione massima operativa : 1000V AC - 1500V DC

In aggiunta ai dispositivi di protezione individuale, il tappeto isola il lavoratore dal suolo evitandogli di essere attraversato dalla corrente in caso di contatto diretto o passaggio di tensione.

La scelta della classe deve essere determinata secondo la tensione nominale di rete massima (IEC 61111 annex A).

Bisogna rispettare semplici regole di uso e manutenzione (IEC 61111 annex B).

Questa regola compare su ogni tappetino..

Il colore della marcatura rispetta la codifica dei colori della norma IEC 61111.

➤ VANTAGGI

Materiale ultraleggero che facilita le operazioni in bassa tensione.

Superficie anti scivolo su entrambi i lati.

Istruzioni per l'uso stampate direttamente sul tappeto.

➤ SPECIFICHE TECNICHE

Materiale: elastomero.

Spessore: 1,5mm.

Colore: grigio.

Articolo	Dimensioni	Peso	Spessore
RBCL0 0,6X1	0,6 x 1 m	1,84 kg	1,5 mm
RBCL0 1X1	1 x 1 m	3 kg	1,5 mm
RBCL0 1X10	Rotolo 1 x 10 m	30 kg	1,5 mm

Altre misure disponibili su richiesta.

Documento senza valore contrattuale, può subire modifiche senza preavviso



OTTOTECNICA®
Made in Italy
Devices for Electric Safety

Via R. Sevardi 5 - 42124 Reggio Nell'Emilia - ITALIA
Tel. 0522 511004 - sales@ottotecnica.com
www.ottotecnica.com

Division
ESP
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS