

# MOD. S3.EM

Scala multiuso a 3 elementi a forbice con sfilo.  
Multi-purpose triple sided extractable ladder.



certificates



**50.000**  
resistance/cycles  
EN 131-2: 2018  
USO PROFESSIONALE  
PROFESSIONAL USE




Cintura per ancoraggio.  
Belt for anchoring.



EU  
EN 131.1  
2019

### OPTIONAL

STABILIZZATORE PER CONFORMITÀ ALLA NORMA.  
STABILIZER COMPLYING WITH THE STANDARD.

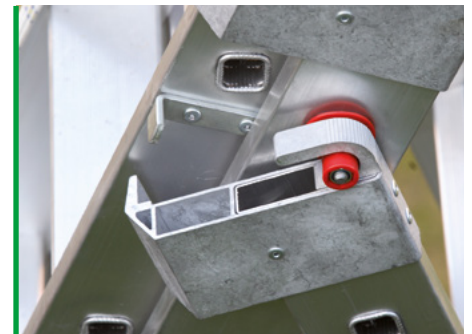

Possibilità di utilizzo come scala zoppa.  
Can be adjusted to use on stairs.



### OPTIONAL

Poggiapalo cod. P8.  
Pole support cod. P8.

## specifiche tecniche / technical specifications

ARTICOLO ITEM	N° GRADINI N. OF RUNGS	PESO KG. WEIGHT KG.	SEZ. MONTANTI UPRIGHT SEC.	A . cm	B . cm	C . cm	D . cm	E . cm	F . cm	G . cm	H . cm
S3250/EM	7+8+8	15	80x25R	398	251/616	40	47	53	79	142	218
S3300/EM	9+10+10	28	100x25R	440	295/686	40	47	53	97	162	260
S3350/EM	11+12+12	32	100x25R*	488	350/826	40	47	53	97	228	308
S3400/EM	13+14+14	36	100x25R*	546	407/994	40	47	53	125	231	366
S3450/EM	14+15+15	40	100x25R*	572	434/1078	40	47	53	125	255	392

■ CON ANCORAGGIO / WITH ANCHORING  
R\* = MONTANTI RINFORZATI / REINFORCED UPRIGHTS

