Apaprecchio a sospensione IDOO.line
ILP 3000/840/D

114132000-00805673

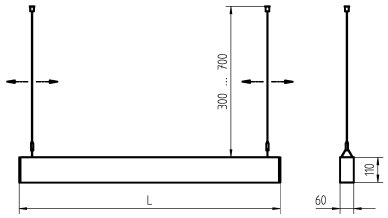

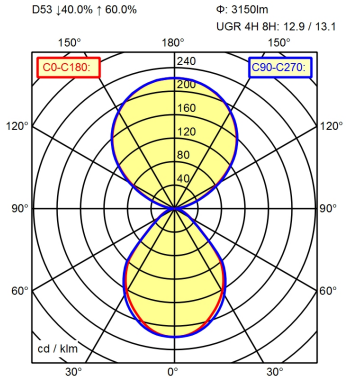

equipaggiamento	LED
alimentatore	alim. elettronico dimmerabile digitale DALI
tensione di alimentazione	220-240V, 50/60Hz
potenza assorbita	circa 23 W
assorbimento in standby	circa 0,2 W
fattore di rendimento	circa 0,97
flusso luminoso apparecchio	approx. 3.150 lm
rendimento luminoso dell'appar	circa 137 lm/W
distribuzione della luce	diretto/indiretto
percentuale illuminamento dire	circa 40 %
tonalità della luce	tono neutro
temperatura colore	circa 4.000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	>= 80
tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
antiabbagliamento	diffusore a prismi conici
illuminamento (L65)	<= 2700 cd/m²
classe UGR (4H 8H)	<= 16
tipo di protezione	40
tecnica	DALI; dimmerabile
comando	commutazione esterna
Custodia	profilato di alluminio; bianco
copertura	metacrilato, trasparente
dimmerazione	1-100%
peso (netto)	circa 4,1 kg
cavo d'alimentazione	circa 2,0; senza spina
fissaggio	cavetto d'acciaio 0.3 - 0.7 m
configurazi one	Apparecchio singolo
lunghezza totale	L=1134mm
durata di vita per LED	L90 B50 50.000h
particolaritá	Senza sfarfallio; Carichi DALI 1x; Idoneo come illuminazione di emergenza; TouchDIM - Dimmerazione con tasto standard

© 13/06/2021 H.Waldmann GmbH & Co. KG