



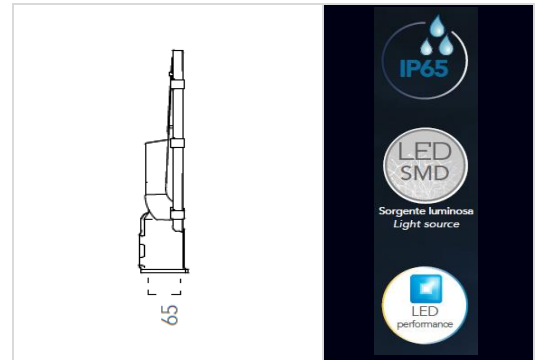

Faro stradale LED integrato struttura in alluminio pressofuso e diffusore con lenti in materiale autoestinguente, antiurto, anti-UV
Built-in LED street light die-cast aluminium body and lens in anti-UV, self-extinguishing shockproof material

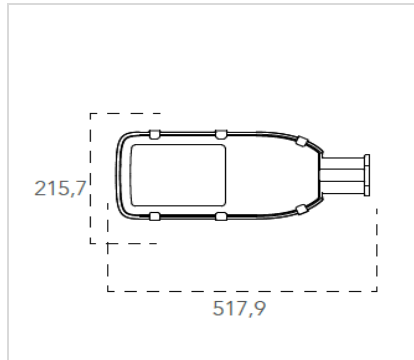

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO
MAIN CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT

DATI TECNICI DEL PRODOTTO
PRODUCT TECHNICAL DATA

DATI LOGISTICI DEL PRODOTTO
PRODUCT LOGISTIC DATA

Codice art. FanEurope FanEurope code	LED-HIGHWAY-150	Attacco lampada Lampholder	LED SMD 150W INTEGRATO	Tipo di packaging Type of packaging	AVANA-BOX
Codice EAN Barcode	8031414877058	Watt W	150W	Altezza single-box Single-box height	\
Brand di appartenenza Product brand	INTEC LIGHT	Lumen Lm	18000 Lm	Larghezza single-box Single-box width	\
Tipologia Typology	Faro stradale LED	Kelvin K	4000K	Profondità single-box Single-box depth	\
Materiale struttura Structure material	alluminio pressofuso	Apertura fascio luminoso Light beam degree	135X80°	Peso single-box Single-box weight	\
Colore struttura Structure color	ANTRACITE	Resa cromatica CRI	>70	Volume single-box CBM single-box	\
Materiale diffusore Diffuser color	diffusore con lenti in materiale autoestinguente, antiurto, anti-UV	Fattore di potenza PF	PF 0,90	Altezza inner-box Inner-box height	\
Colore diffusore Diffuser color	TRASPARENTE	Dimmer	non dimmerabile	Larghezza inner-box Inner-box width	\
Finitura del prodotto Finiture product	ANTRACITE	Volt V	220 - 240V	Profondità inner-box Inner-box depth	\
Colore particolari finiture Color details	ANTRACITE	Hertz Hz	56 Hz	Peso inner-box Inner-box weight	\
Peso del prodotto Product weight	\	kWh/1000h	150.00	Quantità pz. single nell'inner-box Qty pcs single-box in the inner-box	\
Foro Innesto palo Hole for pole	50mm / 60mm	Classe energetica Energy class	D	Volume inner-box CBM Inner-box	\
Altezza prodotto Product Height	55 mm	Classe isolamento Insulation class	1	Altezza master-box Master-box height	\
Larghezza Ø prodotto Product Ø width	150 mm	Grado protezione IP Degree protection IP	IP65	Larghezza master-box Master-box width	\
Profondità prodotto Product depth	380,3 mm	Grado IK Degree IK	IK06	Profondità master-box Master-box depth	\
Telecomando Remote control	\	Temperatura di esercizio + Exercise temperature	\	Peso master-box Master-box weight	\
Tipo di telecomando Type of remote control	\	Durata ore Life time	30.000 h	Quantità pz. Inner-box in master-box qty pcs inner-box in master-box	\
Interruttore Swich	\	On/off	>15.000 on/off	Calcolo pezzi su pedana Calculation pieces on europallet	\
Colori disponibili Available colors	ANTRACITE	UGR	\	Volume master-box CBM Master-box	\
		Driver (*Driver details)	\	Nomenclatura doganale Customs nomenclature	\
		*mA	\		
		*Input Watt / Volt	\		
		*Output Watt / Volt	\		
		N° lampadine Light bulbs number	LED SMD 150W INTEGRATO		
		Lampadine incluse Light bulbs included	LED SMD 150W INTEGRATO		
		Garanzia warranty	2 anni		

