

Descrizione Tecnica**Miller H-Design™ BodyFix 2pts Imbracature con fibbie accoppiate & 2 anelli tessili sternali.****Descrizione:**

L'imbracatura Miller H-Design™ BodyFix a 2 punti con 2 anelli tessili sternali. Questa imbracatura è dotata di fibbie accoppiate nella cinghia toracica, nei cosciali e nella cintura di posizionamento.

Le imbracature Miller H-Design™ BodyFix sono una nuova generazione di imbracature dedicate sia a settori specifici come l'Elettrico, le Telecomunicazioni sia a tutte le altre tipologie di Industrie (manutenzioni, ...) fornendo ai lavoratori più comfort, libertà dei Movimenti e Sicurezza grazie alla sua Cintura con Imbottitura Traspirante.

Indicatore di caduta negli anelli frontali


**Referenze:**

Ref	Indicazione	Peso (kg)
1033512	Imbracatura H-Design BodyFix a 2 punti d'ancoraggio: grande dorsale a D metallico e sternale doppio anello ampio in tessuto, c/fibbie accoppiate taglia 1	1,53
1033513	Imbracatura H-Design BodyFix a 2 punti d'ancoraggio: grande dorsale a D metallico e sternale doppio anello ampio in tessuto, c/fibbie accoppiate taglia 2	1,59
1033514	Imbracatura H-Design BodyFix a 2 punti d'ancoraggio: grande dorsale a D metallico e sternale doppio anello ampio in tessuto, c/fibbie accoppiate Taglia 3	1,63

**Imbracatura
certificata fino 140Kg**



SIZE CHART, INCLUDING WAIST AND THIGH SIZE FOR A PERFECT FIT

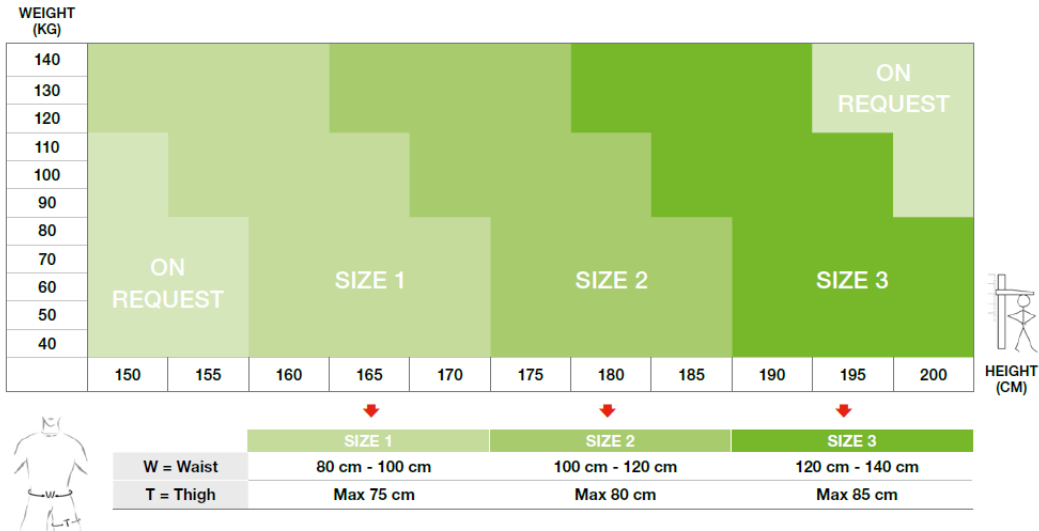

Benefici:

COMFORT E LIBERTA' DI MOVIMENTI

- L'ESCLUSIVA STRUTTURA a H dell' Imbracatura, grazie alla collocazione ergonomica dei suoi nastri, fornisce totale libertà di movimenti al busto e alle braccia.
- Gli originali cosciali ORIZZONTALI prevengono la scomoda frizione degli stessi con l'inguine (al contrario dei cosciali tradizionali), Incrementando il Comfort degli utilizzatori durante il loro lavoro.
- La Cintura con Imbottitura Ergonomica e Traspirante per un più elevato Comfort durante il lavoro.

FACILE E RAPIDA REGOLAZIONE E ALLACCIATURA

- Facile accedere e regolare le fibbie: intuitivo movimento grazie alla loro collocazione.



- Più Facile l'aggancio al punto di ancoraggio dorsale: anello a D più grande e rivolto verso l'esterno.
- Possibilità di regolazione della cinghia toracica in altezza e in larghezza per una più completa vestibilità anche del personale femminile.
- Regolazione dei Cosciali
- Clip per facile regolazione nastro frontale.
- Ampi Anelli Tessili Frontali per facilitare l'ancoraggio.
- La Cintura è provvista di ampi anelli laterali a D, per facilitare la connessione del cordino di posizionamento.

MAGGIORE SICUREZZA E PIU' FACILE TRACCIABILITA':

- Nastro Tessile verde brillante, cuciture Alta visibilità, Indicatore di caduta sternale e dorsale per facilitare l'ispezione visiva prima di ogni uso.



**Fall indicators
on the back plate**
for easy inspection



- L'etichette protette migliorano l'esecuzione dell'ispezione annuale migliorando la tracciabilità
- Nastri idro-repellenti e antimacchia per una maggiore resistenza e durata del prodotto.

Caratteristiche :

Nastri delle spalle: :

Cinghie standard Verde 44 mm .

Poliestere con trattamento politetrafluoroetilene (PTFE) idrorepellente / anti macchia)

Carico di rottura : > 2700 daN

Altri nastri :

Cinghie nere Standard 44 mm

Poliestere con trattamento politetrafluoroetilene (PTFE) (idrorepellente / anti macchia)



by Honeywell

Carico di rottura : > 2700 daN

Punto di Ancoraggio Dorsale: Anello a D

Materiale : acciaio

Finitura : Zinco placcato finitura Argento

Carico rottura : > 2300 daN

Punto di ancoraggio Sternale : Ampi anelli tessili.

Fibbie accoppiate di acciaio:

Finitura : Zinco placcato finitura Argento

Carico di rottura : > 900 daN

Cintura di Posizionamento:

Nastri standard verde 44 mm: Poliestere con trattamento politetrafluoroetilene (PTFE)idro repellente/anti macchia

Carico di rottura: > 2700 daN

Anelle a D laterali in Zinco placcato Argento & carico di rottura: > 15 KN

Porta attrezzi : 4 ganci metallici resistenza a 500 daN

1 anello tessile resiste a 1200 daN

Carico rottura dell'imbracatura: > 15 KN

Temperatura maxi d'uso: -30°C a +50°C

EN 361 & EN 358

LAW of 19 MARCH 93

PPE are products classified in category III, mortal risks, and as such they have to be the object of a periodic inspection for less than twelve months at the time of its use by the qualified person.

For more information, please contact our technical team at 02 48 52 40 42 or by e-mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com