

# SOUL GIREVOLE



## CERTIFICAZIONI



## SEDIA ATTESA

### MONOSCOCCA

Disponibile in due altezze, dettate dall'applicazione o meno di un poggiatesta. Struttura interna portante in tubolare di acciaio a sezione mista.

### IMBOTTITURA

L'imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguente, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico ed è stampata in poliuretano Classe 1-IM, con densità  $40 \pm 5$  g/l (kg/m<sup>3</sup>).

### MECCANISMI

Oscillante 3D con regolazione altezza o piastra a gas metallica.  
Per le basi 4 razze è disponibile una piastra fissa girevole in alluminio.

### BASI

4 razze in alluminio fissa girevole con piedini  
4 razze piramidale in alluminio girevole con piedini o ruote (la versione 4 razze con ruote non è disponibile per la scocca alta)  
5 razze in alluminio girevole con leva a gas o oscillante e ruote.

### COLONNA

Girevole o a gas che permette la regolazione in altezza del sedile.


### RUOTE/PIEDINI

Piroettanti, autofrenanti, gommate diametro 65 mm, normali o cromate.  
Ruote diametro 50 mm per la base 4 razze piramidale.  
Piedini.

### TESSUTI

La poltroncina può essere rivestita con tessuti in diverse tipologie, colorazioni e categorie presenti nelle cartelle rivestimenti Lt Form.

## DIMENSIONI

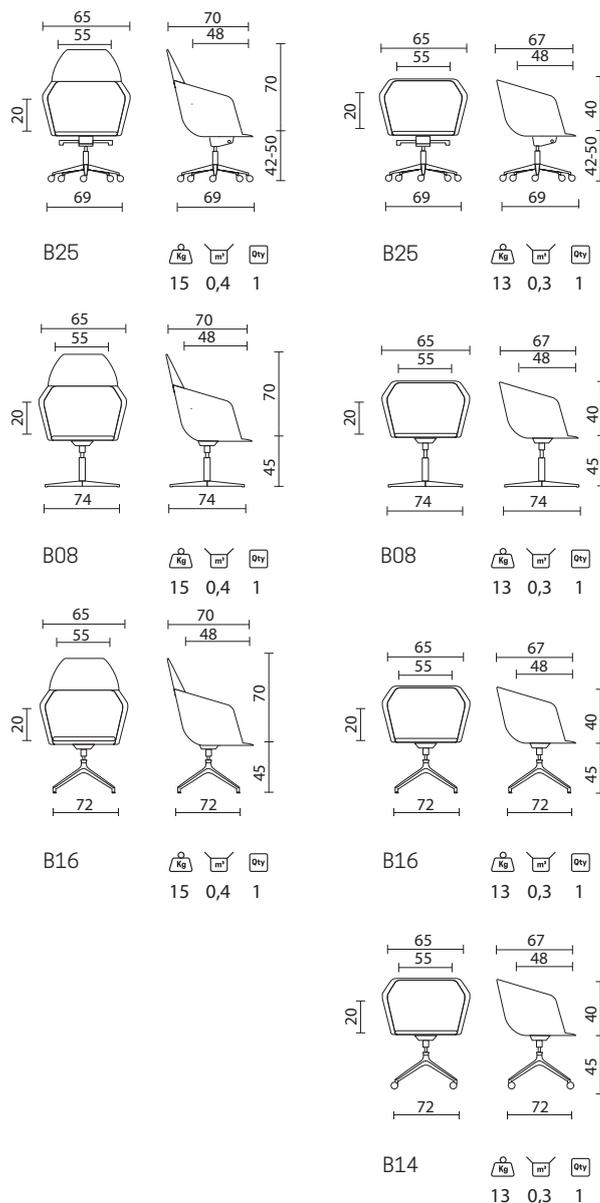

Su richiesta omologazione 1IM in categoria "C" con supplemento 5%

Abbinare i componenti con pallini dello stesso colore

## MECCANISMI



**O05** ●  
Armonico 3D  
- Oscillazione 3D  
- Regolazione altezza



**P02** ●  
Piastra gas  
- Regolazione altezza



**P11** ● ●  
Supporto fisso medio in alluminio  
- Piastra fissa in alluminio

## BASI



**B25** ●  
Base 5 razze Ø690 Alluminio.



**B08** ●  
Base 4 razze Ø740 Alluminio.



**B16** ●  
4 Razze piramidale Ø720 alluminio.  
-H265mm Ø720.  
(non disponibile per la poltroncina alta)



**B14** ●  
4 Razze piramidale Ø720 alluminio.  
-H316mm Ø720.

## RUOTE



**R06** ●  
Ruote stop gommata Ø65  
-autofrenante Ø65



**R09** ●  
Ruote stop gommata Ø65 cromate  
-autofrenante Ø65



**R08** ●  
Ruote libere Ø50




**PD2** ●  
Piedini

# SOUL FISSA



## DIMENSIONI

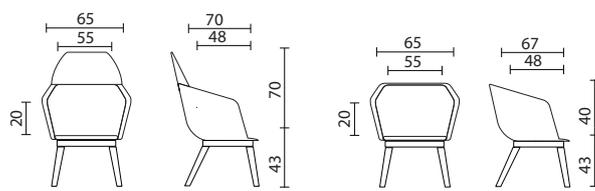

SL1F



13 0,5 1

SL2F



12 0,4 1

## CERTIFICAZIONI



## SEDIA ATTESA

### MONOSCOCCA

Disponibile in due altezze, dettate dall'applicazione o meno di un poggiatesta. Struttura interna portante in tubolare di acciaio a sezione mista. L'imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguente, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico ed è stampata in poliuretano Classe 1-IM, con densità  $40 \pm 5$  g/l (kg/m<sup>3</sup>).

### BASAMENTI

4 gambe in legno massello di faggio naturale.

### TESSUTI

La poltroncina può essere rivestita con tessuti in diverse tipologie, colorazioni e categorie presenti nelle cartelle rivestimenti Lt Form.

## BASAMENTI



### T3

Telaio 4 gambe in legno massello di faggio naturale.

Su richiesta omologazione 1IM in categoria "C" con supplemento 5%

