

IMPERIA LED SPOT GU10 3000K 9W 230V 25000H CERAMICMarchio: **IMPERIA**Id Modello: **ML105A**

Prodotto registrato sul Database Eprel [Reg. delegato:(EU)2019/2015] con il nr:968802

Codice Prodotto: **209233****GU10****25.000**
ore**100°**

Luce Calda



Sorgente Luminosa Sorgente Luminosa Direzioneabile (DLS) a tensione di rete (MLS)Tecnologia d'illuminazione: **LED [DIODI INORGANICI AD EMISSIONE LUMINOSA]**DLS/NDLS: **Sorgente Luminosa Direzioneabile (DLS)**MLS/NMLS: **Sorgente Luminosa a tensione di rete (MLS)**Sorgente Luminosa Connessa (CLS): **No**Sorgente Luminosa a colori variabili: **No**Sorgente Luminosa ad alta luminanza (HLLS): **No**Involucro: **Nessuno**Schermo Antiriflesso: **No**Regolabile: **No**

Parametri Generali

Attacco (o interfaccia elettrica): **GU10**

Volt: **220-240V AC**

Flusso Luminoso Utile $\Phi_{(use)}$: **900 lm**
valore riferito al Flusso in un cono ampio $\Phi_{(120^\circ)}$

Potenza in modo Acceso P_{on} : **9,0 W**

Potenza in modo Stand-by P_{sb} : **0,00 W**

Dichiarazione di Potenza Equivalente: **Non Applicabile**

Peso Netto: **60 gr.**

Parametri Illuminotecnici

Temperatura di colore correlata (CCT): **3000 °K**


WARM



Indice di resa Cromatica: **80**

Coordinate Cromatiche: **X: 0,440 Y: 0,403**

Distribuzione Spettrale di Potenza:
(a pieno carico nell'intervallo da250nm a 800nm)

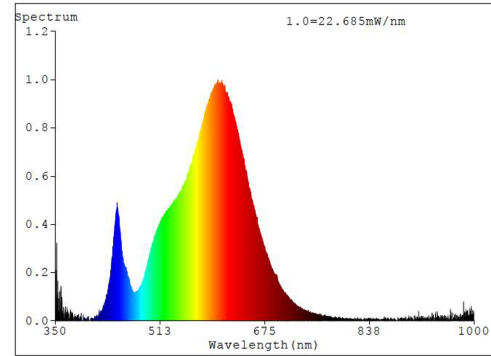

Dimensioni e peso Prodotto

Eventuali Parametri Specifici

Intensità luminosa di picco: **364 cd**

Angolo del Fascio: **100°**

valore dell'indice di resa cromatica R9: **1**

Fattore di Sopravvivenza: **0,90**

Fattore di Mantenimento del Flusso: **0,96**

Durata $L_{70}B_{50}$: **25.000 ore**

Fattore di Sfasamento ($\cos \varphi 1$): **0,50**

Coerenza dei colori in ellissi di McAdam: **6**

Metrica dello Sfarfallio (Pst LM): **1,0**

Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM): **0,9**


Dichiarazione che una sorgente luminosa Led può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integratoavente una determinata potenza: **non applicabile**

Caratteristiche Ambientali

Consumo Energetico in modalità accesa: **9 (kWh/1000h)**

Classe di Efficienza Energetica: **E**

Larghezza: 50 mm
Altezza: 57 mm
Profondità: 50 mm
Peso Netto: 60 gr.

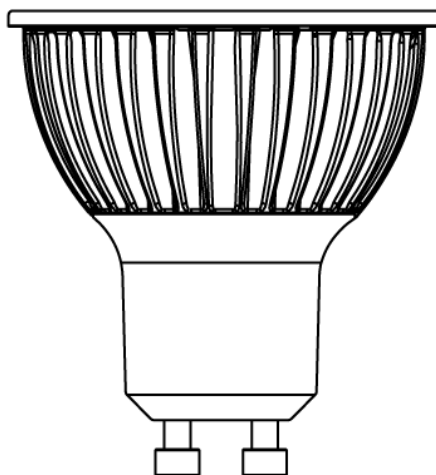

Avvertenze

- Prodotto rientrante nel campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE: non può essere smaltito con i rifiuti urbani misti.

Dati Commerciali

- Marchio: IMPERIA
- Codice d'ordine: 209233
- Sigla Metel: IMF
- Prezzo di Listino: Prezzo listino: 11,00 EUR (IVA 22% esclusa)
- Ecocontributi RAEE inclusi:
 - Ecocontributo Raee Lampade LED (Qt. 1)

Dati Packaging

- Confezione di Vendita: Astuccio (1 Pz)
- Barcode Confezione (Ean13): 8000906209233
- Dimensioni (LxH.xP): 52mm. X 68mm. X 52mm.
- Nr. Pezzi Imballo: 10 Confezioni
- Nr. Pezzi Maxicarton: 100 Confezioni

Articoli Alternativi per il modello ML105A

- 209233 Astuccio (1 pz.) IMPERIA LED SPOT GU10 3000K 9W 230V 25000H CERAMIC
- 209264 Blister (1 pz.) IMPERIA LED SPOT GU10 3000K 9W 230V 25000H CERAMIC BLI

Modelli Precedenti

Modelli di prodotto sostituiti dal modello attuale, ma che potrebbero essere ancora reperibili sul mercato

Simboli Prodotto



Le Immagini sono puramente indicative e le specifiche tecniche possono variare senza preavviso



Via Lombardia 31/33 • 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39.02.55210995 • Fax +39.02.5394314
www.imperialampade.it
PIVA/V.A.T. IT 00731540159



<https://ecat.imperialampade.it>