



INO 1000 square suspended

034-4413637H

PROGETTO

TIPO

NOTA

QUANTITÀ

DATA

GENERALE

Soffitto

Sospeso

bianco

7890 lm/m

IP20

indiretto 3840 lm

diretto 3840 lm

totale 7680 lm

RAL9010^a

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

sicur. fotob. RG 0 - Rischio esente

initial ≤ 3 MacAdam

MR 0.72

MDER 0.66

OTTICO

High Performance Opal

DATI FISICI

Cavo 2000 mm

lunghezza 1010 mm

larghezza 1010 mm

altezza 60 mm

ELETTRICO

DALI-2

54 W

142 lm/W



26 A

1 Ind. Dali

classe isolamento 1 220-240V

55 W/m

^a I colori della tavolozza RAL potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.

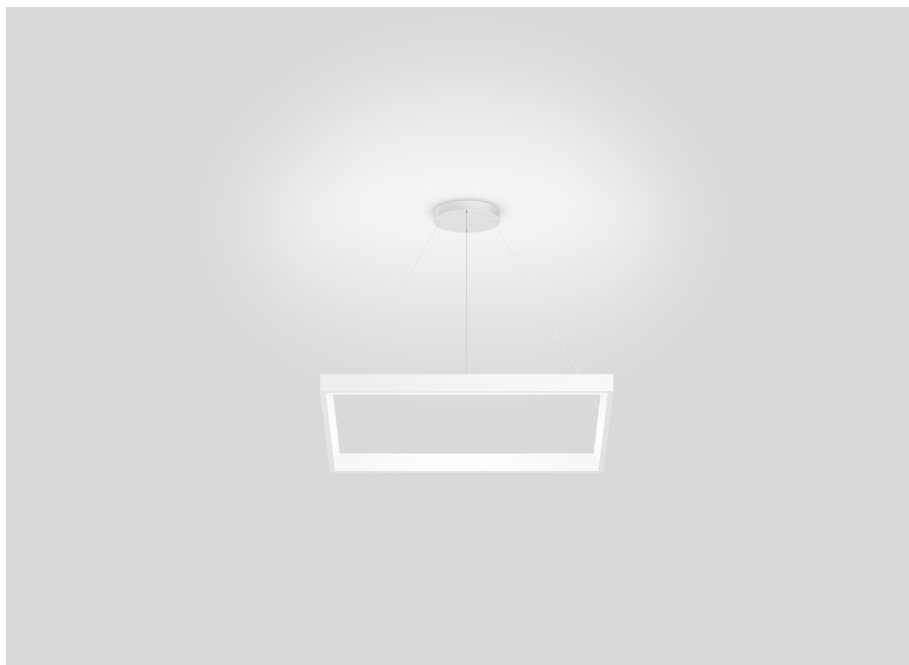

Corpo faro quadrato in alluminio; saldato senza punti di saldatura; superficie verniciata a polveri bianco; apparecchio con sospensione a fune da 2000 mm; regolazione altezza senza utensili; incl. cavo di alimentazione trasparente; alimentatore elettronico montato nel rosone; colore della luce 4000 K; binning iniziale ≤ 3 MacAdam; CRI ≥ 80; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 h di durata di vita; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; diffusore HPO (High Performance Opal) per un'illuminazione omogenea; grazie ad una composizione speciale di materiali con una maggiore trasmissione e diffusione; + 15% di efficienza luminosa rispetto ai normali diffusori opalini; emissione verso l'interno; fascio luminoso diretto / indiretto per una illuminazione d'accento del soffitto; rosone copricavo con 2 entrate per il cavo e morsetto per collegamento continuo; grado protezione IP20; classe isolamento 1 220-240V; sicurezza fotobiologica secondo la normativa IEC 62471 gruppo di rischio RG 0 - Rischio esente; cablaggio interno apparecchio senza alogeni; incl. convertitore DALI-2;

Distribuzione luce

