

D.P.I. CAT.2: **EN ISO 20347:2022+A1:2024** TAGLIE: 38/48 (5/13)

MONDOPOINT: 11

MADE IN: P.R.C

IMMAGINI



DESCRIZIONE

Calzatura occupation a polacco con speciale membrana water resistant DRS (Dry Respiration System), in pregiato nubuk idrorepellente e inserti microiniettati antiabrasione. Resistente e prestazionale, è ideale in ambienti particolarmente umidi o bagnati.

CARATTERISTICHE

TOMAIA:

nubuk idrorepellente, inserti microiniettati e speciale membrana DRS Water Resistant.

FODERA INTERNA:

tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:

antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:

NO

PUNTALE:

NO

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:

intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica SR FO HRO.

VALLEY 06 SR FO HRO HI CI
BTB0015B0D15

SUOLA



SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO: intersuola in PU, ad alto assorbimento energetico e battistrada in gomma nitrilica SR, **CONFORME FO+HRO+HI+CI.**

DETTAGLI



INSERTI antiabrasione.

SOLETTA REMOVIBILE




LATO SUPERIORE

LATO INFERIORE

SOLETTA REMOVIBILE antistatica in poliuretano a bassa densità con logo e taglia stampati.

D.P.I. CAT.2: **EN ISO 20345:2022+A1:2024** TAGLIE: 38/48 (5/13) MONDOPOINT: 11 MADE IN: P.R.C

NOTA INFORMATIVA

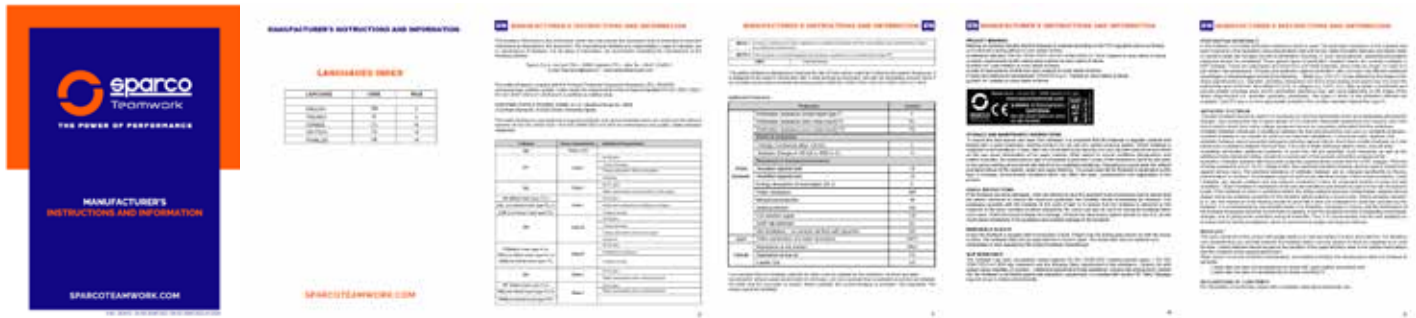


MANUALE UTENTE MULTILINGUA: (IT, EN, ES, DE, FR)
Dimensioni 120 x 165 mm

ETICHETTE



ETICHETTA TAGLIA
cucita tra tomaia e linguetta
Dim 17 x 14 mm



ETICHETTA DI COMPOSIZIONE
applicata sulla scarpa destra
Dim. 28 x 28 mm



ETICHETTA "CE" INTERNA
all'interno della linguetta
Dim. 50 x 15 mm



NASTRINO TEAMWORK
stampato su linguetta (15x60 mm).
ETICHETTA ESD passalacci gommata.

PACKAGING



SCATOLA SCARPE SPARCO TEAMWORK BICOLOR in cartone blu-arancio e carta velina interna protettiva.
Indicazioni per il riciclo valide per l'ITALIA sul fondo (PAP20)

ETICHETTA ESTERNA SCATOLA
applicata sul lato predisposto della scatola, riporta le caratteristiche del prodotto, Certificazione, numero di lotto, codice prodotto, codice QR e codice a barre.
Dimensioni 105x60 mm