

IMPERIA LED LINEARE R7S 15,5W 230V 3000K 118mm DIM.Marchio: **IMPERIA**Id Modello:
ML314AProdotto
registrato sul
Database Eprel
[Reg. delegato:
(EU)2019/2015]
con il nr.1563475Codice
Prodotto: **212929****R7s****25.000**
ore

Luce Calda

**Sorgente Luminosa Non Direzionabile (NDLS) a tensione di rete (MLS)**Tecnologia d'illuminazione: **LED [DIODI INORGANICI AD EMISSIONE LUMINOSA]**DLS/NDLS: **Sorgente Luminosa Non Direzionabile (NDLS)**MLS/NMLS: **Sorgente Luminosa a tensione di rete (MLS)**Sorgente Luminosa Connessa (CLS): **No**Sorgente Luminosa a colori variabili: **No**Sorgente Luminosa ad alta luminanza (HLLS): **No**Involucro: **Nessuno**Schermo Antiriflesso: **No**Regolabile: **Si**

Parametri Generali

Attacco (o interfaccia elettrica): **R7s**

Volt: **220-240V AC**

Flusso Luminoso Utile $\Phi_{(use)}$: **2000 lm**
valore riferito al Flusso in una Sfera $\Phi_{(360^\circ)}$

Potenza in modo Acceso P_{on} : **15,5 W**

Potenza in modo Stand-by P_{sb} : **0,00 W**

Dichiarazione di Potenza Equivalente: **Non Applicabile**

Peso Netto: **80 gr.**

Parametri Illuminotecnici


Temperatura di colore correlata (CCT): **3000 °K**



Indice di resa Cromatica: **80**

Coordinate Cromatiche: **X: 0,438 Y: 0,403**

Distribuzione Spettrale di Potenza:
(a pieno carico nell'intervallo da250nm a 800nm)

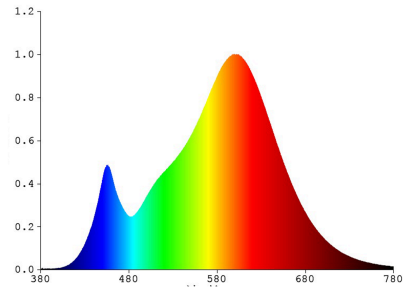

Eventuali Parametri Specifici

valore dell'indice di resa cromatica R9: **8**

Fattore di Sopravvivenza: **0,90**

Fattore di Mantenimento del Flusso: **0,96**

Durata L_{70B50} : **25.000 ore**

Fattore di Sfasamento ($\cos \phi$): **0,70**

Coerenza dei colori in ellissi di McAdam: **6**

Metrica dello Sfarfallio (Pst LM): **1,0**

Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM): **0,4**

Dichiarazione che una sorgente luminosa Led può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integratoavente una determinata potenza: **non applicabile**

Caratteristiche Ambientali

Consumo Energetico in modalità accesa: **16 (kWh/1000h)**

Classe di Efficienza Energetica: **E**


Dimensioni e peso Prodotto

Larghezza: **118 mm**

Altezza: **29 mm**

Profondità: **29 mm**

Peso Netto: **80 gr.**



Avvertenze

- **Prodotto rientrante nel campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE: non può essere smaltito con i rifiuti urbani misti.**

Dati Commerciali

- Marchio: IMPERIA
- Codice d'ordine: 212929
- Sigla Metel: IMF
- Prezzo di Listino: Prezzo listino: 39,00 EUR (IVA 22% esclusa)
- Ecocontributi RAEE inclusi:
 - Ecocontributo Raee Lampade LED (Qt. 1)

Dati Packaging

- Confezione di Vendita: Astuccio (1 Pz)
- Barcode Confezione (Ean13): 8000906212929
- Nr. Pezzi Imballo: 10 Confezioni
- Dimensioni (L.xH.xP.): 14mm. X 4mm. X 25mm.
- Nr. Pezzi Maxicarton: 100 Confezioni
- Dimensioni (L.xH.xP.): 34mm. X 25mm. X 27mm.

Articoli Alternativi per il modello **ML314A**

- **212929 Astuccio (1 pz.) IMPERIA LED LINEARE R7S 15,5W 230V 3000K 118mm DIM.**

Modelli Precedenti

Modelli di prodotto sostituiti dal modello attuale, ma che potrebbero essere ancora reperibili sul mercato

Simboli Prodotto



Le Immagini sono puramente indicative e le specifiche tecniche possono variare senza preavviso



Via Lombardia 31/33 • 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39.02.55210995 • Fax +39.02.5394314
www.imperialampade.it
P.IVA/V.A.T. IT 00731540159



<https://ecat.imperialampade.it>